


Upute za instalaciju - LCD-352/3

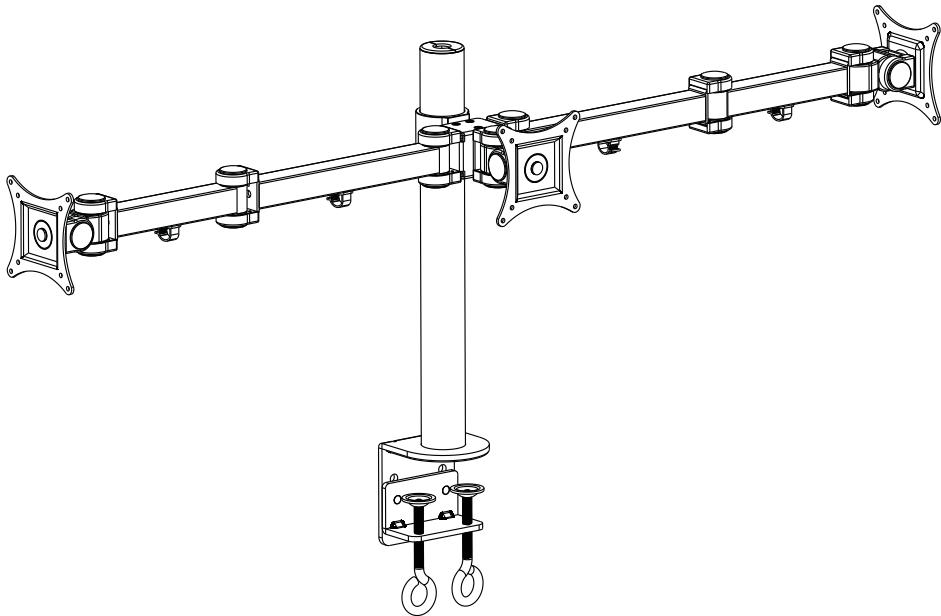


UPUTE ZA RASPAKIRAVANJE

1. Pažljivo otvorite kutiju, izvadite njezin sadržaj i odstranite karton i svu drugu zaštitnu ambalažu pazeći da se nešto ne ošteti.
2. Pažljivo provjerite sadrži li pakiranje svu potrebnu opremu koja se nalazi na priloženom popisu dijelova te jesu li svi dijelovi stigli neoštećeni. Nikako nemojte koristiti oštećene ili nepotpune dijelove.
3. Prije nego počnete s montažom pažljivo pročitajte upute.


VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Instalirajte i koristite ovaj stalak pažljivo. Pročitajte ove upute prije nego počnete s montažom te točno slijedite sve navedene instrukcije. Prilikom montaže koristite prikladnu zaštitnu opremu.
2. Molimo nazovite ovlaštenog montažera za pomoć ako Vam nisu jasne ove upute ili imate bilo kakve dvojbe u pogledu sigurnosti montaže.
3. Nemojte koristiti ovaj proizvod za bilo koju namjenu ili konfiguraciju koje nisu navedene u ovim uputama. Ovime se ne možemo smatrati odgovornima za bilo koja oštećenja ili nastalu štetu i ozljede prouzročene nepravilnom montažom ili nepropisnim korištenjem ovog proizvoda.


Lista isporučenih dijelova



(1) 48mm držač-a



(1) odvojiva
"C" spona-b



(1) VESA ploca
s rukom-c



(1) Ključ-l



(12)M4x12 vijak-d



(12)M4x30 vijak-e




(24)M4 podloška-f




(12)M4 odstojnik-g




(2)M8x10 vijak-h



(2)M10x15 vijak-i



(1)imbus ključ-j



(2)rezervni
plastični
pokrov-k

Potreban alat

Križni odvijač



UPOZORENJE


OPREZ!

Nosač mora biti črvsto pričvršćen za stol.
Ukoliko nije pravilno montiran, nosač može pasti
i prouzročiti određena oštećenja i/ili štetu
te eventualne ozljede.

Korak 1

Montaža "C" spone prema debljini stola


Dubina "C" spone može biti namještena u tri pozicije. Odaberite pravilnu dubinu spone prema debljini vašeg stola. Pričvrstite sponu s dva M10x15 vijka (i), koristeći imbus ključ (j).

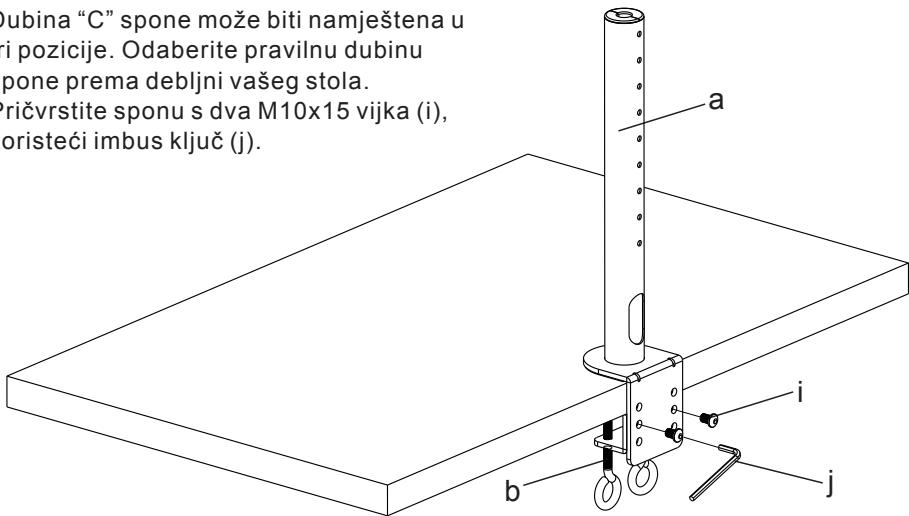

Korak 2


Montaža ruke na držač

Montirajte ruku na držač, pripazite da je držač za kablove okrenut prema dolje. Zategnite vijak imbus ključem (j).

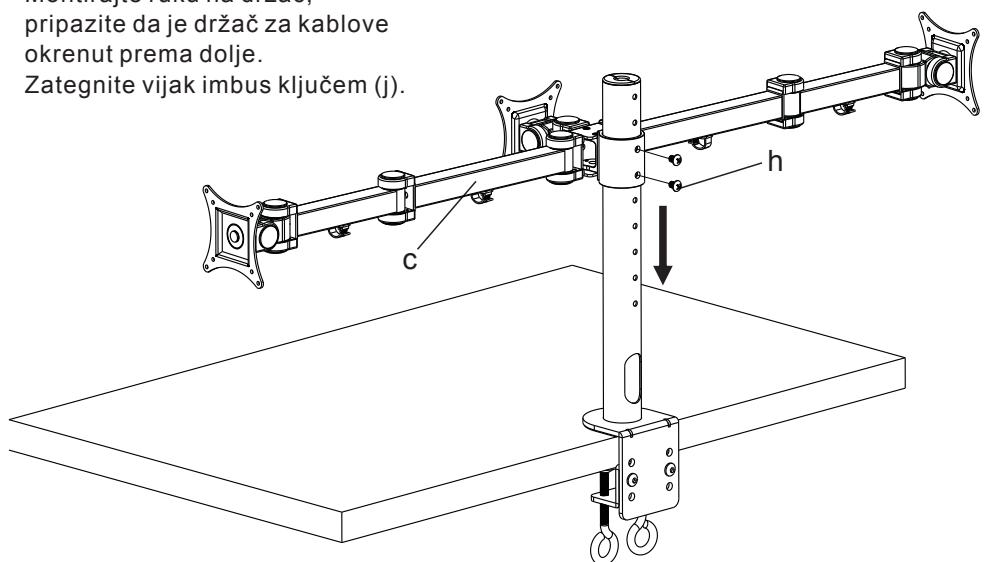


Korak 3

Montaža monitora na VESA ploču

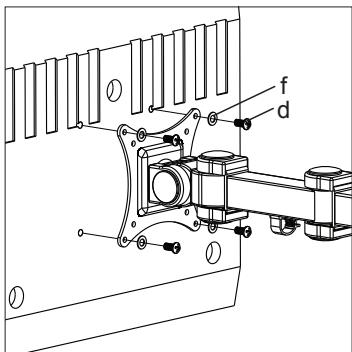


Za ravnu pozadinu monitora

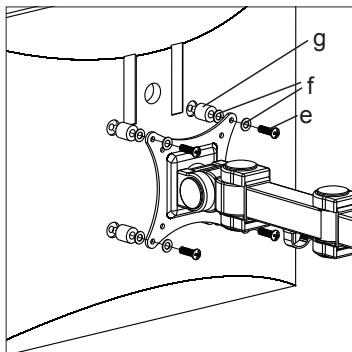


Za zakrivljenu pozadinu monitora

Korak 4

Podešavanje visine i držača za kablove

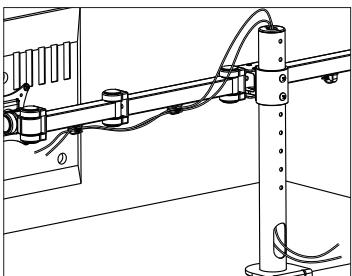

Provedite kablove kroz nosače kablova, neke čak možete sakriti unutar cijevi.

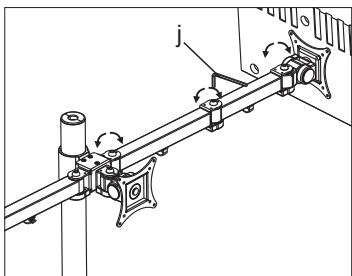


Uklonite plastični pokrov, pomoću imbusa (j) napravite dodatna podešavanja.


Korak 5

Napravite dodatna podešavanja

Podešavanje nagiba

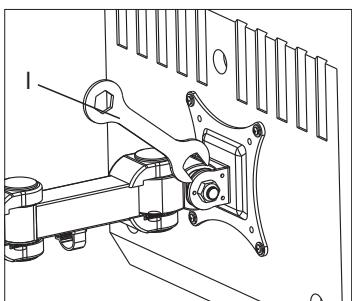

Uklonite plastični pokrov, zategnite vijak pomoću ključa (l) da biste kut nagiba.

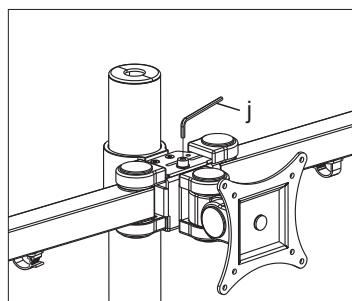

Okrećući vijak suprotno od smjera kazaljke na satu spuštate središnji monitor , a okrećući vijak u smjeru kazaljke na satu podižete monitor u sredini.